



VÄXTKÄRL

SPALJELÅDA

BLOMTRÄD

AMPLAR

GP *Garden*[®]

KOMPLETT PROGRAM FÖR PLANTERING I OFFENTLIG MILJÖ

GLASFIBER **PRODUKTER**

Välkommen till årets upplaga av vår katalog GP GARDEN!

Här hittar du som vanligt mängder av bra produkter för plantering i offentlig miljö. Du hittar också några nyheter som vi hoppas ska vara intressanta tillägg till vårt stora sortiment. För dig som önskar något extra erbjuder vi som vanligt kundanpassad produktion, helt efter era egna önskemål.

Som alltid levererar vi med högsta kvalitet och ser till att hålla utlovad leveranstid. Vi har idag nöjda kunder över hela Skandinavien.

Välkommen att bläddra i katalogen och låt dig inspireras.

Pedro Arnström
Pedro Arnström, vd



GLASFIBER PRODUKTER AB är ett företag med över 30 års erfarenhet inom glasfiber. Vid starten 1972 tillverkades glasfiberarmerade villatrappor. Idag produceras en mängd olika produkter – allt från gatusandlådor, handikappramper, skoterpulkor och blomlådor. Vi är verksamma i natursköna Trehörningsjö, en ort 66 km nordväst om Örnsköldsvik.

OAS

VÄXTKÄRL



OAS 220, OAS 160, OAS 110 med förhöjningsringar

Lätta växtkärl med yta av sten

Våra dekorativa Växtkärl kan erhållas med kulörer från RAL-skalan. Robust och tålig i konstruktionen gör Växtkärlen lämpade för krävande miljöer både utomhus och inomhus.



OAS 220 med förhöjningsring och **OAS 110** på toppen



OAS 110 färg vit på stenyta



OAS 160 svart/vit kvartskross med förhöjningsring i centrum

VÄXTKÄRL



OAS 110 och **OAS 110** med förhöjd fot



CAMILLA



CAMILLA 70 höjd 40 cm

Diameter 70 cm
i överkant och
32 cm i botten
• Vikt 5,5 kg
• Volym 24 l
Färg vit,
annan färg på
beställning

LINNEA



LINNEA 80 – 6-kantig urna


Höjd 450 mm •
Bredd 800 mm • Färg
vit, annan färg på
beställning





VÄXTKÄRL

OAS 110, OAS 160 med förhöjd OAS 110, OAS 110

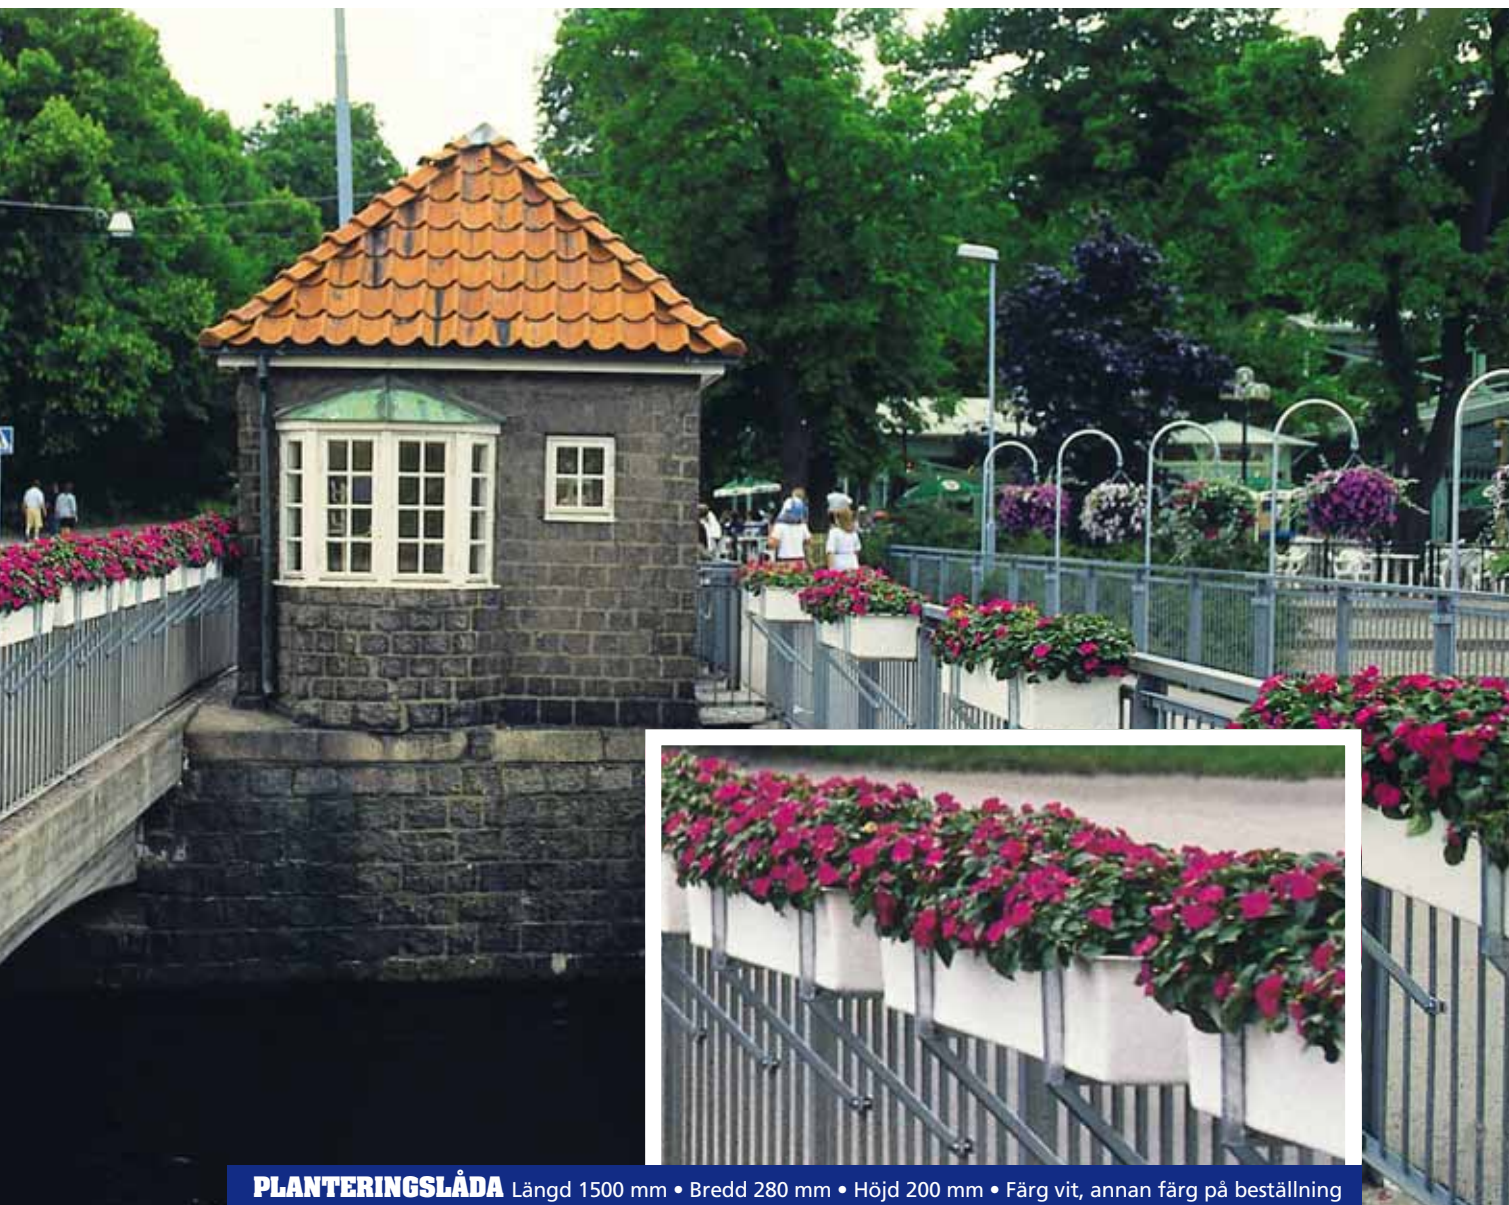

PLANTERINGSLÅDA Längd 1500 mm • Bredd 280 mm • Höjd 200 mm • Färg vit, annan färg på beställning

VÄXTKÄRL

PRIMULA



Primula kan utrustas med kapillär långtidsbevattning som förser jorden med jämn fuktighet. Primula kan erhållas i de mått Ni önskar



Växtkärl Sara 80 på Storgatan i Piteå.

Växtkärl Sara kan utrustas med kapillär långtidsbevattning som förser jorden med jämn fuktighet.

Växtkärl Sara 80 kan försees med en förhöjningsring om 50 cm.

Formgivare: Arkitekt SIR, Mårten Cyrén.



SARA 50

SARA



VÄXTKÄRL



OKTAVIA 75

OKTAVIA

Bredbottnad, åttkantig planteringsurna som står stadigt. Oktavia är en formstabil glasfiberarmerad blomurnan med låg vikt. Blomurnan är stapelbar och kräver minimalt lagerutrymme. Oktavia 75 kan utrustas med kapillär långtids-bevattnings som förser blomjorden med jämn fuktighet. Vid utomhusbruk dräneras överskottsvattnet bort genom dräneringshål i botten.

Oktavia 50
med självbevattnings
Höjd: 350 mm
Diameter: 500 mm
Odlingsdjup: 170 mm
Färg vit, annan färg på
beställning

Oktavia 75
Höjd: 450 mm
Diameter: 750 mm
Färg vit, annan färg på
beställning



OKTAVIA 50

VÄXTKÄRL


VÄSTERVIK



VÄSTERVIK 150

Växtkärl Västerwik 100 och 150
kan utrustas med kapillär långtidsbevattning
som förser jorden med jämn fuktighet.

SPALJELÅDA

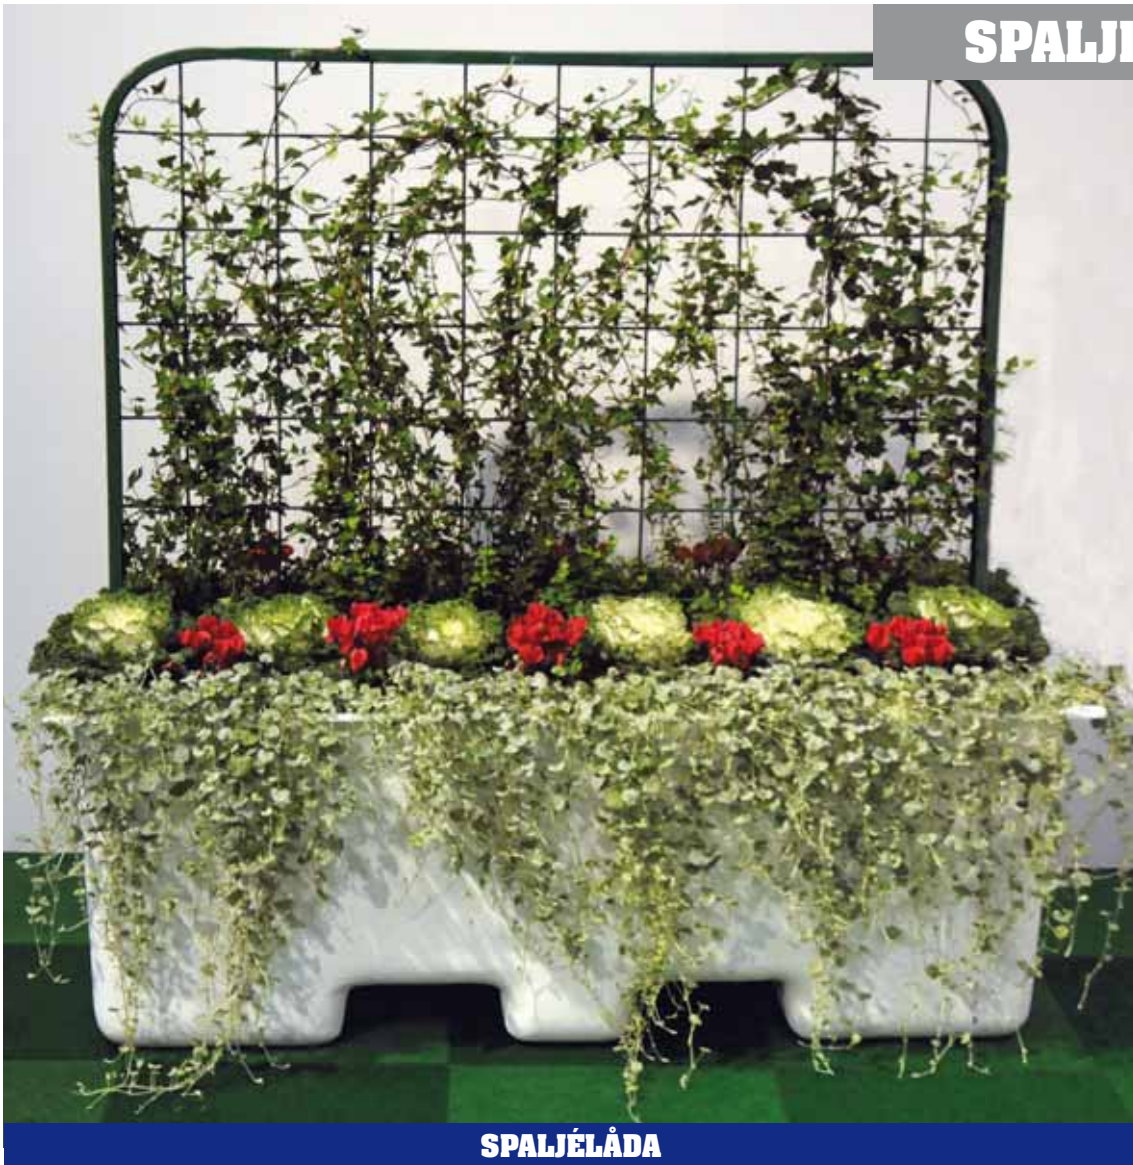

SPALJELÅDA

Spaljelåda 150 x 80 är tillverkad i glasfiberarmerad plast, en stark konstruktion. Höjden på spaljen ovanför spaljelådan är 900 mm. Den kan erhållas i andra mått.

Rutmönstret på spaljen är 150 x 150 mm.

Spaljen levereras obehandlad eller förzinkad.

Spaljelådan färg vit, kan fås med kulörer från RAL-skalan.

Spaljen kan monteras i centrum av lådan eller långsidan.

Användningsområde inramning av uterum i offentliga miljöer som uteserveringar, gågator, evenemang, bättre trafiksäkerhet m.m.

	Bredd mm	Längd mm	Höjd mm	Odlingsdjup mm	Jordvolym liter	Vikt kg
Spaljelåda 150 x 80	800	1500	600	550	600	35

BLOMTRÄD



Blomträdet består av: Toppkärl diam. 50 cm. Mellankärl diam. 80 cm.
Underkärl diam. 110 cm. Planteringsdjup 30 cm exkl. GP-bevattning.
Höjd total 150 cm, exkl. stolpe

Tillbehör: GP-bevattning till samtliga kärl, planteringsdjup 23 cm med
GP-bevattning. Hållare för montering av blomträd på stolpe.
Stolpe för fastsättning i mark.

AMPLAR



Standard färg vit, grå, grön och terrakotta. Andra färger på beställning. Ytan slät in- och utvändigt. Vi tillverkar kundanpassad upphängningsanordning.

Ampel 40
Diameter: 40 cm
Djup: 25 cm
Volym: 25 l

Ampel 50
Diameter: 50 cm
Djup: 25 cm
Volym: 40 l

Ampel 60
Diameter: 60 cm
Djup: 30 cm
Volym: 60 l



AMPEL OAS 110 med belysning och GP-bevattning

KUNDANPASSADE VÄXTKÄRL

Vi kundanpassar
växtkärl i färg,
form och storlek.
Vi använder
kulörer från
RAL-skalan



PRIMULA
80x160 terrakotta.



OAS 160 färg fot, Ral 5002.
Urna, Ral 7022

Planteringskärl
för stora växter.
Fot Ø 110 cm,
vikt ca 400 kg.
Jordbehållare
Ø 80 cm och
höjd 200 cm.



GP KAPILLÄRBEVATTNING




Bevattningsystemet består av påfyllningsrör, dränering och en plan skiva med fyra fickor. Fickorna fylls med fiberrik jord som genom kapillärkraften suger upp vattnet genom hål placerade i botten på fickorna.

Förenkla hanteringen med bevattning av era planteringskärl

Vårt system för självbevattning spar tid och pengar. Antalet påfyllningar minskas och förenklar hanteringen vid plantering och urtagning.

Benämning	Typ	Jordvolym	Med GP-bevattning	
			Vattenvolym	Jordvolym
Oas	50	18 liter	-	-
Oas	80	75 liter	10 liter	65 liter
Oas	110	200 liter	26 liter	174 liter
Oas	160	570 liter	55 liter	515 liter
Oas	220	1450 liter	150 liter	1300 liter
Linnea	80	150 liter	45 liter	105 liter
Primula	50 x 50	75 liter	15 liter	60 liter
Primula	50 x 100	150 liter	30 liter	120 liter
Primula	80 x 80	190 liter	30 liter	160 liter
Oktavia med insats	50	30liter	25 liter	-
Oktavia	75	120 liter	20 liter	90 liter
Oktavia med insats	75	68 liter	40 liter	-
Planteringslåda	150/28/33	100 liter	25 liter	75 liter
Sara	50	65 liter	10 liter	55 liter
Sara	80	190 liter	40 liter	150 liter
Västervik	100	190 liter	35 liter	155 liter
Västervik	150	600 liter	150 liter	450 liter


TEKNISK BESKRIVNING

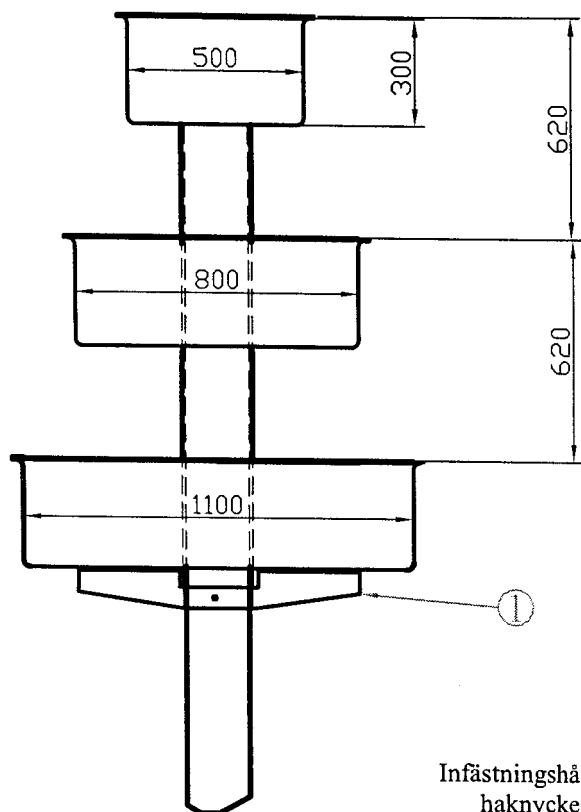

Blomträd

Hållare pos 001 monteras fast med bult och träskruv. Vid montering av hållare mät invändigt mått i "stolpröret" markera detta på stolpen. Hållarens överkant skall vara 5 mm ovanför denna markering. Stolpen justeras i längd och fastgörs i mark för att klara av vindkraften som den kan utsättas för med hänsyn tagits till befintliga markförhållanden. Därefter lyft växtkärlet och sänk ner det över stolpen.

GP-bevattning

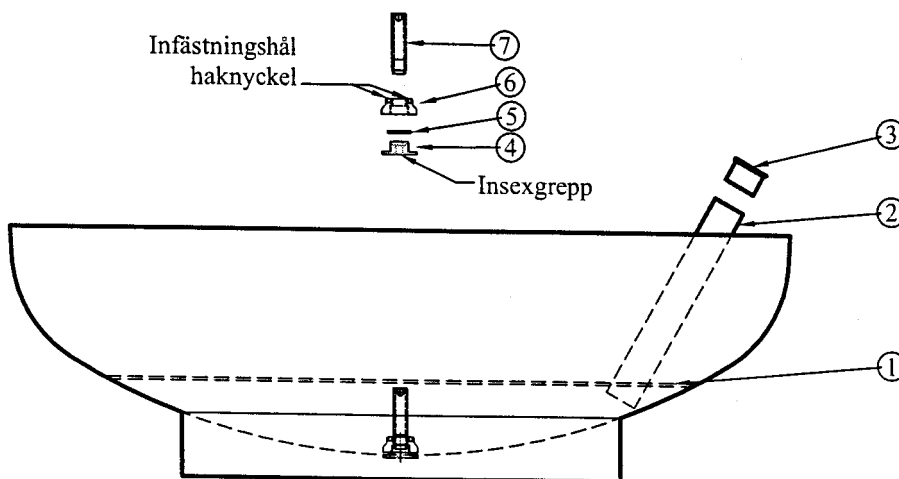

Den undre förskruvningen, pos 4 införes i blomlådans bottenhål från utsidan.

Placera O-ring, pos 5, från blomlådans insida över den undre förskruvningens gängade del.

Därefter skruvas, pos 6, på pos 4.

Med hjälp av insexnyckel 10 mm som placeras i den undre förskruvningens insexgrepp och haknyckeln som placeras i pos 6:s infästningshål på ovansidan.

Efterdra så att o-ringens tätar ordentligt.

Därefter monteras överfyllnadsröret, pos 7.


När blomlådorna staplas måste överfyllnadsröret, pos 7, demonteras.

Pos 01	Gp-bevattning insats	474 10?-801
Pos 02	Påfyllnadsrör	476 10?-001
Pos 03	GP-hatt	476 468-001
Pos 04	Förskruvning undre	476 108-00?
Pos 05	O-ring	2152 2115-308
Pos 06	Förskruvning övre	476 108-003
Pos 07	Överfyllnadsrör	476 109-00?


?= beroende på vilken blomlåda det gäller

FÖRSLAG PÅ OAS-PELARE


Oas 80
FH 80 höjd 600 mm
Oas 110
Totalhöjd 830




Oas 160
FH 160 höjd 800 mm
Oas 220
Totalhöjd 1250

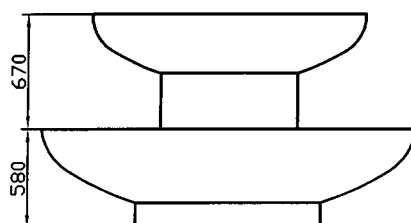


Oas 80
FH 80 höjd 600 mm
Oas 160
Totalhöjd 815




Oas 80
FH 80 höjd 600 mm
Oas 110
FH 110 höjd 600 mm
Oas 160
Totalhöjd 1405

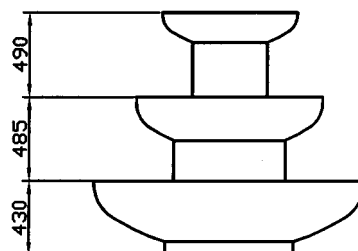


Oas 110
FH 110 höjd 600 mm
Oas 160
Totalhöjd 890

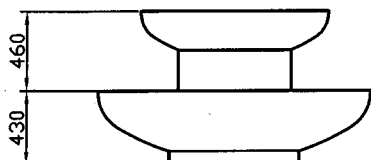


Oas 80
FH 80 höjd 600 mm
Oas 110
FH 110 höjd 600 mm
Oas 220
Totalhöjd 1430

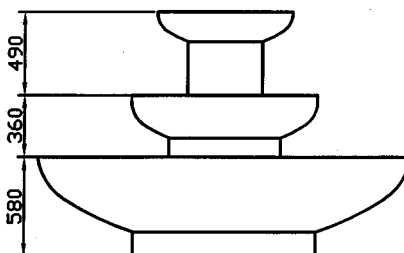


Oas 110
FH 110 höjd 600 mm
Oas 220
Totalhöjd 945

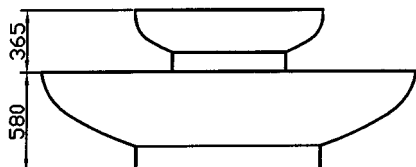


Oas 160
FH 160 höjd 600 mm
Oas 220
Totalhöjd 1050

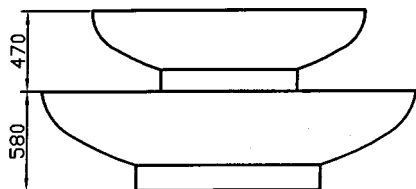


Oas 80
FH 80 höjd 600 mm
Oas 160
FH 160 höjd 600 mm
Oas 220
Totalhöjd 1435

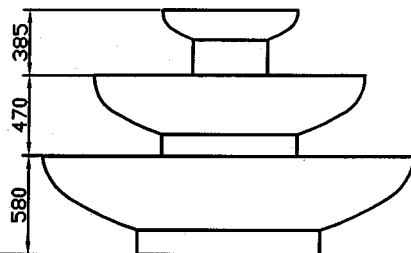

Oas 110
FH 110 höjd 800 mm
Oas 220
Totalhöjd 1145

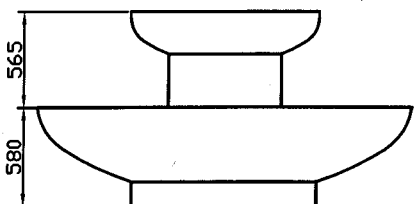


Oas 110
FH 110 höjd 600 mm
Oas 160
FH 160 höjd 600 mm
Oas 220
Totalhöjd 1535

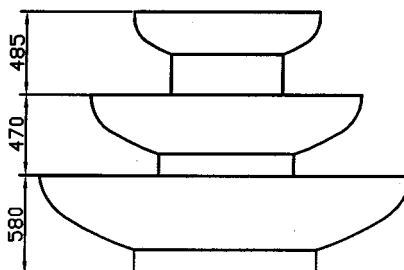


TEKNISKA DATA

OAS




Typ	A Diameter mm	B Totalhöjd mm	C Fotdiameter mm	D Odlingsdjup mm	Vikt kg ca	Staplings- höjd, mm
Oas 220	2200	580	1080	520	60	150
Oas 160	1600	430	770	410	25	100
Oas 110	1100	340	640	290	15	90
Oas 80	800	225	400	205	6	80
Oas 50	500	165	230	135	3	40

LINNEA




Typ	A Längd x bredd mm	B Höjd mm	C Längd x bredd mm	D Odlingsdjup mm	Vikt kg ca	Staplings- höjd, mm
Linnea 80	800 x 800	450	600 x 600	390	6	390
Linnea 80 med GP-bevattning	800 x 800	450	600 x 600	290	8	390

BALKONG OCH RÄCKELÅDA




Typ	A Längd mm	B Höjd mm	C Bredd mm	D Odlingsdjup mm	Vikt kg ca	Staplings- höjd, mm
1500/280/200	1500	200	280	195	8	130
1500/280/330	1500	330	280	325	12	130

PRIMULA




Typ	A Bredd x längd mm	B Höjd mm	C Sockel bredd x längd	D Odlingsdjup mm	Vikt kg ca	Staplings- höjd
Primula 80 x 80	800 x 800	400	750 x 750	300	22	310
Primula 80 x 80 med GP-bevattning	800 x 800	400	750 x 750	220	24	310
Primula 50 x 100	500 x 1000	400	450 x 950	300	21	310
Primula 50 x 100 med GP-bevattning	500 x 1000	400	450 x 950	220	23	310
Primula 50 x 50	500 x 500	400	450 x 450	300	13	310
Primula 50 x 50 med GP-bevattning	500 x 500	400	450 x 450	220	15	310

VÄSTERVIK




Typ	A Diameter yttre mm	B Diameter inre mm	C Höjd mm	D Odlingsdjup mm	Jordvolym liter	Vikt kg
Västervik 150	1800	1500	660	580	600	58
Västervik 150 med GP-bevattning	1800	1500	660	390	450	65
Västervik 100	1200	1000	455	400	190	25
Västervik 100 med GP-bevattning	1200	1000	455	250	155	30

OKTAVIA



Typ	A Diameter mm	B Totalhöjd mm	C Sockelbredd mm	D Odlingsdjup mm	Vikt kg ca	Staplings- höjd, mm
Oktavia 50	500	350	350	170	6	40
Oktavia 75	750	450	420	445	6	40

SARA



Typ	A Bredd x längd mm	B Totalhöjd mm	C Sockelbredd x längd mm	D Odlingsdjup mm	Vikt kg ca	Staplings- höjd, mm
Sara 50	500 x 500	435	290 x 290	430	4	100
Sara 80	800 x 800	600	500 x 500	500	11	100
Förhöjningsring Sara 80	520 x 520	500	590 x 590		4	500

GLASFIBERPRODUKTER

Skolgatan 24, 890 54 Trehörningsjö

info@glasfiberprodukter.com | www.glasfiberprodukter.com | Tel 0662-202 07 | fax 0662-201 47